Produkt 521590

521590 Aktiv hållare med cigg-kontakt. Med kulled och USB-kabel. Justerbar hållare, passar enheter med Nexus 5 Originalskal.

Med din Nexus 5 i en aktiv hållare har du alltid ett nyladdat batteri! Dessutom har du din Nexus 5 alltid inom syn- och räckhåll i bilen. Trafiksäkert, praktiskt och bekvämt! Hållaren har en snygg och diskret design som smälter väl in i bilens inredning. Din Nexus 5 hålls stadigt på plats i ett upprätt läge som ger dig maximal mobiltäckning.

Hållaren är utrustad med en cigg-kabel för anslutning till bilens 12 Volt uttag. När du sätter telefonen i hållaren ansluts den automatiskt till laddenheten. Om du har en bil med USB-anslutning kan du ta bort cigg-kontakten från hållarens kabel, du får då en USB-kabel att ansluta direkt till USB-kontakten i bilen.

Hållaren är tillverkad av ABS-plast och har perfekt passform. Du sätter snabbt och lätt i din Nexus 5 i hållaren, och tar lika enkelt med dig den när du lämnar bilen.

Den justerbara hållaren passar enhet med Nexus 5 Originalskal.

Hållaren är utrustad med kulled så att du smidigt kan justera vinkeln för att undvika reflektion i skärmen. Du kan vinkla hållaren 22° i åt varje håll. Monteras på ProClip Monteringsplattform.

EAN: 7320285215900

Artikel nr 521590 passar till:
LG Nexus 5
Nexus 5

MONTERINGSANVISNING

1.

2.

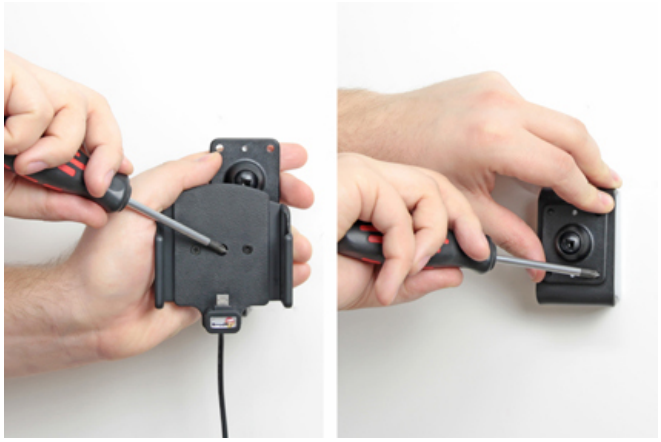

3.

4.

Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Anpassa hållaren efter din enhet: Lossa på skruvarna på hållarens framsida så att hållarens sidor kan justeras. Placera enheten i hållaren. Pressa ihop hållarens sidor så att enheten sitter stadigt på plats. Skruva åt skruvarna på hållarens framsida.

2. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna.

3. Skruva några varv på skruven, bara så att gängan börjar ta. Dra ut hållaren och håll den lätt i spänn, skruva samtidigt fast skruven så att hållaren dras fast mot kulleden. Dra först åt skruven hårt, lossa den sedan så att hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.

4. Hållaren färdigmonterad.